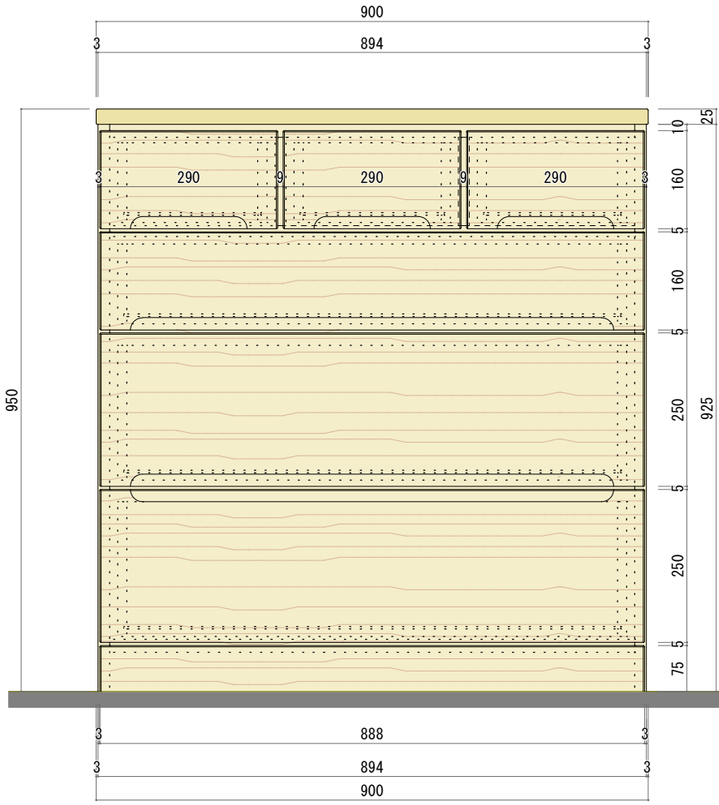

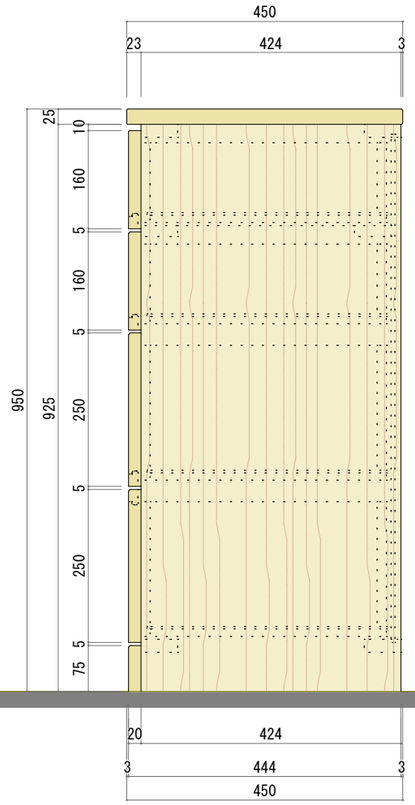

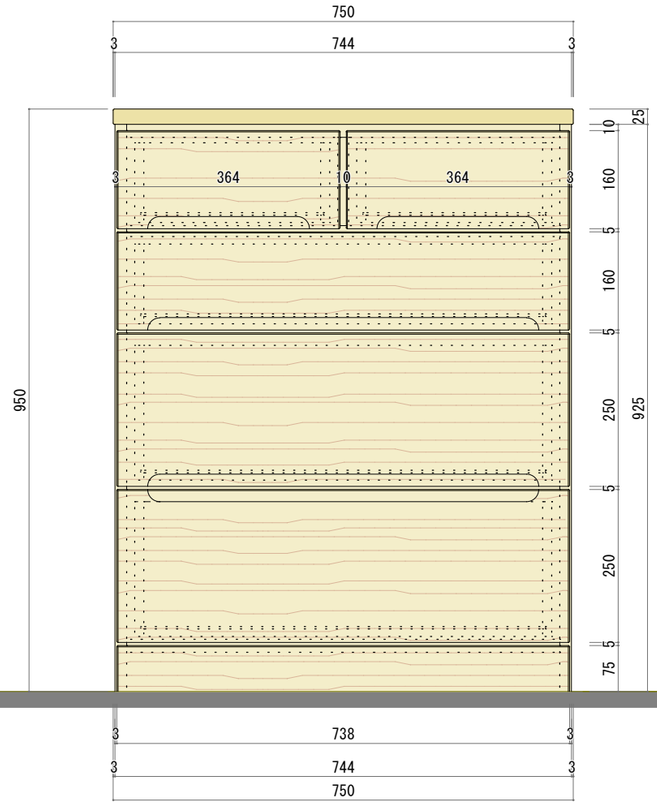

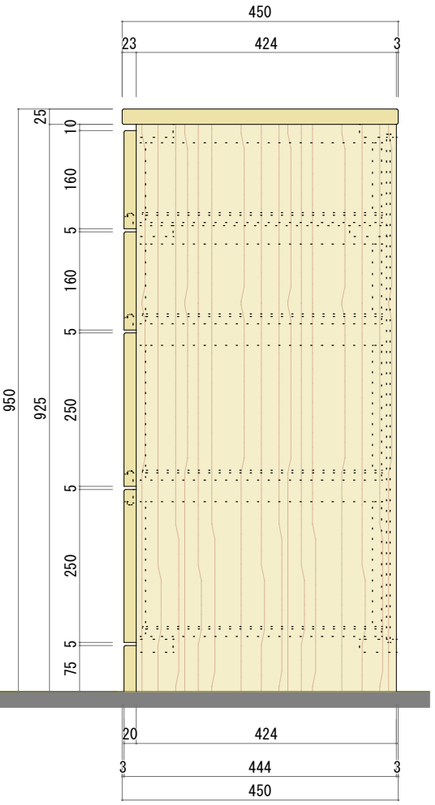

設置場所	４床室・２床室	数量	２（台）・14（台）
アイテム名	チェスト「Ａ」	サイズ	(W)900x(H)950x(D)450

NO	部品名	特記事項
1	天板	メラミン化粧板（抗菌仕様） 木口：２mm樹脂材貼り
2	本体	メラミン化粧板（抗菌仕様） 木口：同色フレキ貼り
3	引出	メラミン化粧板（抗菌仕様） 木口：２mm樹脂材貼り
4	裏板	メラミン化粧板＋５,5mm合板（抗菌仕様）
5	引出内部	桐材（ラミネート）箱組（汚れ止め塗装） 又は同等品
6	レール	３段引きスライドレール取付（Ｌ＝400） 又は同等品
7	接着剤	Ｆ★★★★タイプ２に準ずるものとする

＊手掛け部分は掘り込み仕様

設置場所	４床室	数量	２（台）
アイテム名	チェスト「Ｂ」	サイズ	(W)750x(H)950x(D)450

NO	部品名	特記事項
1	天板	メラミン化粧板（抗菌仕様） 木口：２mm樹脂材貼り
2	本体	メラミン化粧板（抗菌仕様） 木口：同色フレキ貼り
3	引出	メラミン化粧板（抗菌仕様） 木口：２mm樹脂材貼り
4	裏板	メラミン化粧板＋５,5mm合板（抗菌仕様）
5	引出内部	桐材（ラミネート）箱組（汚れ止め塗装） 又は同等品
6	レール	３段引きスライドレール取付（Ｌ＝400） 又は同等品
7	接着剤	Ｆ★★★★タイプ２に準ずるものとする

＊手掛け部分は掘り込み仕様

＊見積用図面の為　製作時に古平町担当者に製作図面にて承認を得る事。

1 訂正日２０２０年０８月０８日
2
3

TITLE 古平町介護医療院計画　SUBJECTS 療養室　家具図―１　JOB No.　NO

CHECKED　PM　DESIGNED　DATE 2020/05/01　SCALE 作図/1：5 (A3)出図/1：10

2020/10/ 7 出図